


FEED ME.™

ASTILLADORAS

CH911DH*

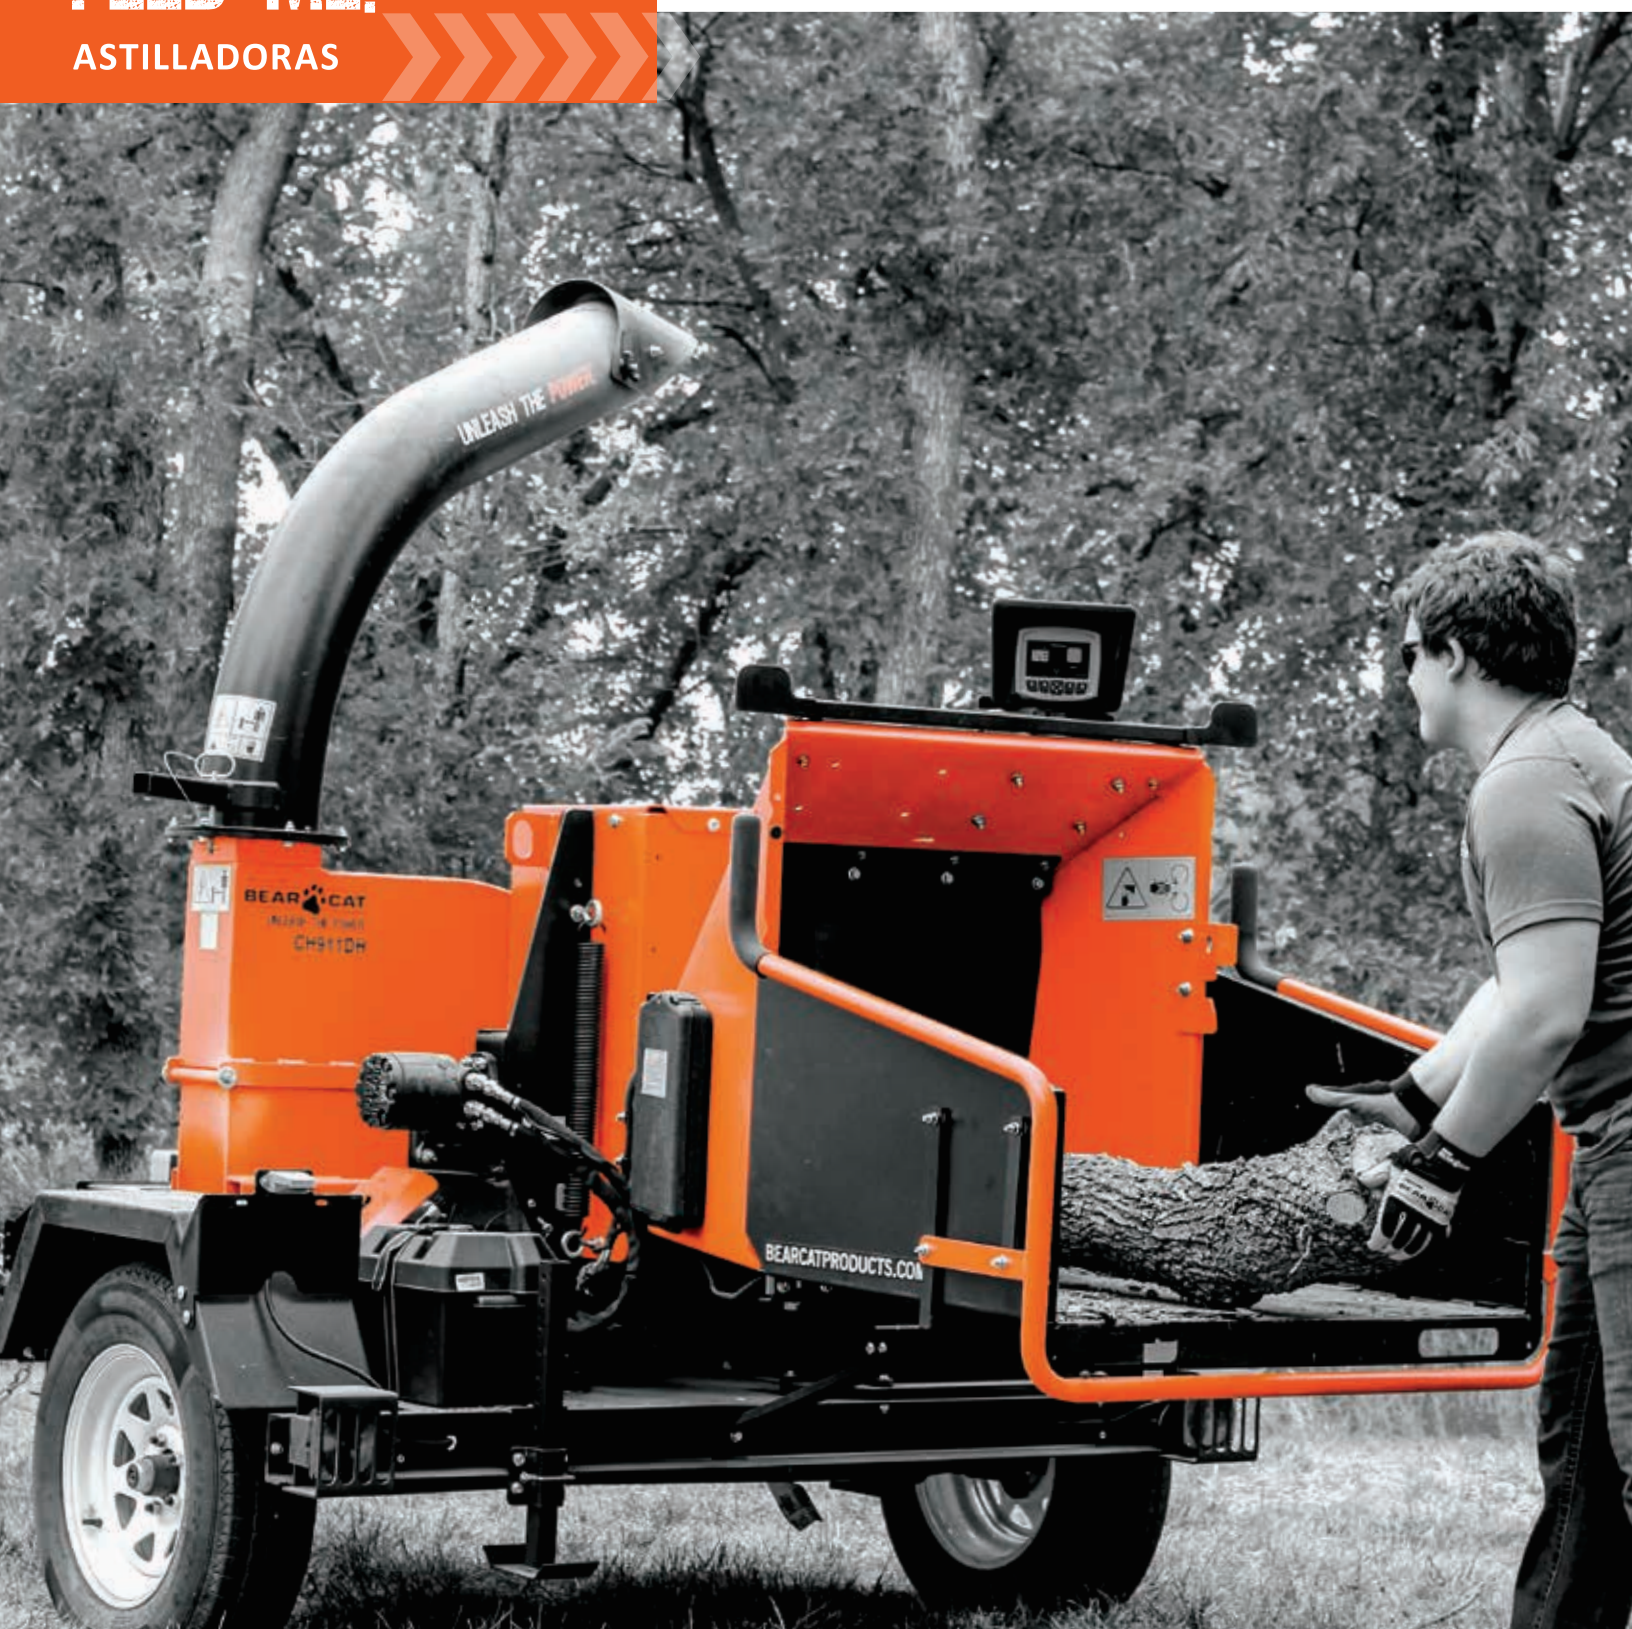

BEAVER®

Distribuidor Autorizado Bear Cat en Colombia
www.beavercolombia.com



ADVERTENCIA: Cáncer y Daños Reproductivo
www.P65Warnings.ca.gov

*CH911DH no está disponible en China.

CRARY

BEAR CAT®

BEARCATPRODUCTS.COM | 888.625.4520





2 años de Garantía
consumidor

1 año de Garantía
comercial

6 meses de Garantía
alquileres

CH911DH

FEED ME™

ASTILLADORAS



Kubota De 1,1 Litros De Diésel



76,20 cm x 3,18 cm (30" x 1,25"), 124,74 kg (275 lb)



Capacidad De Astillado De 22,86 cm (9")



4 Cuchillas De Astillado Reversibles



Panel Digital Para El Control Del Motor Diésel



Control Del Sistema En Pantalla Digital

MOTOR

- » Kubota® Diésel de 1,1 litros, 69 in3
- » Torque máximo: 7,49 kg-m (54,2 libras-pie), se alcanza a 2,200 RPM, opera a 3,220 RPM

CAPACIDAD/CONSUMO DE COMBUSTIBLE

- » 72,92 l (19 gal).
- » Consumo de combustible del Kubota® diésel de 1,1 L estimado en 6,44 l (1,70 gal) por hora a plena carga

CONJUNTO DEL ROTOR

- » Peso 124,74 kg (275 lb)
- » Balanceado en máquina
- » Gira a 1,600 RPM
- » Eje del rotor de 4,45 cm (1,75") de diámetro
- » 76,20 cm (30") de diámetro por 3,18 cm (1,25") de espesor
- » De fácil acceso a través de la cubierta con bisagras. Al abrirla, pone al descubierto la mitad del rotor para facilitar el acceso a las cuchillas de astillado y el mantenimiento

CUCHILLAS DE ASTILLADO

- » 4 cuchillas de astillado reversibles de acero tratado térmicamente.
- » LxAnxAI – 12,70 cm x 10,16 cm x 1,27 cm (5" x 4" x 0,50")

COJINETES DEL ROTOR

- » 2 cojinetes engrasables de 4,45 cm (1,75") con bridas fundidas de 4 pernos

ACCIONAMIENTO POR CORREA

- » Accionamiento por correa de triple banda con acoplamiento manual de la correa
- » Tensor de correa accionado por resorte

BARRA DE CORTE/YUNQUE

- » Yunque ajustable de cuatro lados para garantizar una buena capacidad de astillado
- » 22,86 cm de largo x 10,16 cm de ancho x 1,60 cm de espesor (9" x 4" x 0,63")

DESCARGA INTEGRADA

- » Con un tubo de acero de 20,32 cm (8") de diámetro, giratorio 360°, con tapa de boquilla ajustable que permite colocar las astillas donde se desee desde el primer momento
- » Altura de descarga de 254 cm (100")

PESO

- » 1138,06 kg (2,509 lb)

CONTROLADOR DE PANTALLA DIGITAL (CPD)

- » Alimentación automática con función automática de "intentar de nuevo"
- » Maximiza la eficiencia del astillado y de la mano de obra
- » Botones de selección del menú de teclas programables
- » Recordatorios de programa de mantenimiento preprogramados
- » Capacidad de diagnóstico del sistema hidráulico
- » Pantallas de solución de problemas para ayudar en el local

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICO

- » Depósito hidráulico de acero, 12,30 l (3,25 gal) de capacidad
- » Sistema de alimentación hidráulico autónomo con ajustes de velocidad variable que permite alimentar uniformemente de ramas la astilladora
- » Velocidad de alimentación variable con detección de carga
- » Velocidad de alimentación de 0 – 37 m/min (0 – 120 pies/min)
- » Bomba de 2 etapas
- » Rendimiento de la bomba de 25 l/m (6,6 g/m) y 4 hp con presión y flujo máximos, aunque rara vez se requiere
- » El sistema de alimentación funciona a menos de 2,500 psi
- » Rodillo de alimentación superior único de 38,10 cm (15") de diámetro

CONDUCTO DE ALIMENTACIÓN

- » Abertura del conducto de alimentación de 77,80 cm x 78,74 cm (30,63" x 31,01"), bandeja a 68,58 cm (27") del suelo
- » Abertura de la boca de alimentación de 22,91 cm x 23,37 cm (9,02" x 9,20")
- » Mesa de alimentación de 70,26 cm (27,66") de largo
- » Ángulo de alimentación de 90°
- » Tamaño máximo de alimentación de hasta 22,86 cm (9")

GATO DE LENGÜETA AJUSTABLE

- » Rueda con capacidad para 453,59 kg (1,000 lb)

REMOLCABLE POR CARRETERA

- » Ancho de banda de rodadura de 175,26 cm (69") (de centro a centro) y neumáticos ST205-75R15 con suspensión de eje de torsión de 1360,78 kg (3,000 lb) que permite remolcar fácilmente la astilladora por la carretera
- » Iluminación direccional y de seguridad de 12 V y las cadenas de remolque son estándar

LENGÜETA TELESCÓPICA

- » Acoplamiento estándar con acoplamiento de bola de 5,08 cm (2") con altura y longitud ajustables. Longitud ajustable en hasta 45,72 cm (18") con 4 posiciones de pasador en el enganche
- » Acoplamiento de pivote o acoplamiento de bola de 5,87 cm (2-5/16") opcionales

CONSTRUCCIÓN ROBUSTA

- » Placa frontal de acero de 0,97 cm (0,38") en la carcasa del rotor
- » Acero de 0,64 cm (0,25") en el resto de la carcasa
- » Bastidor fabricado con canal en "C" de 10,16 cm (4")

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA (LxANxAL)

- » 439,42 cm x 200,66 cm x 254 cm (173" x 79" x 100")

SEGURIDAD

- » Cumple con las normas ISO de etiquetas de seguridad
- » Cadenas de seguridad
- » Luces traseras estándar de 12 V
- » Cumple con la certificación NATM

PIEZAS Y ACCESORIOS

JUEGO DE CUCHILLAS DE ASTILLADO	N/P: 78361-00
ACOPLAMIENTO DE 5,87 CM (2-5/16")	N/P: 14519-00
ACOPLAMIENTO DE PIVOTE	N/P: 14900-00
JUEGO DE CONDUCTO DE DESCARGA DE PERFIL BAJO	N/P: 71725-00
JUEGO DE ROTOR DE ASTILLADO FINO	N/P: 71731-00
JUEGO DE FRENOS ELÉCTRICOS	N/P: 72730



BEAVER®

Distribuidor Autorizado Bear Cat en Colombia
www.beavercolombia.com