


FEED ME.™

ACCESORIOS TDF/3 PTO

CH9540H Y CH9540HXT

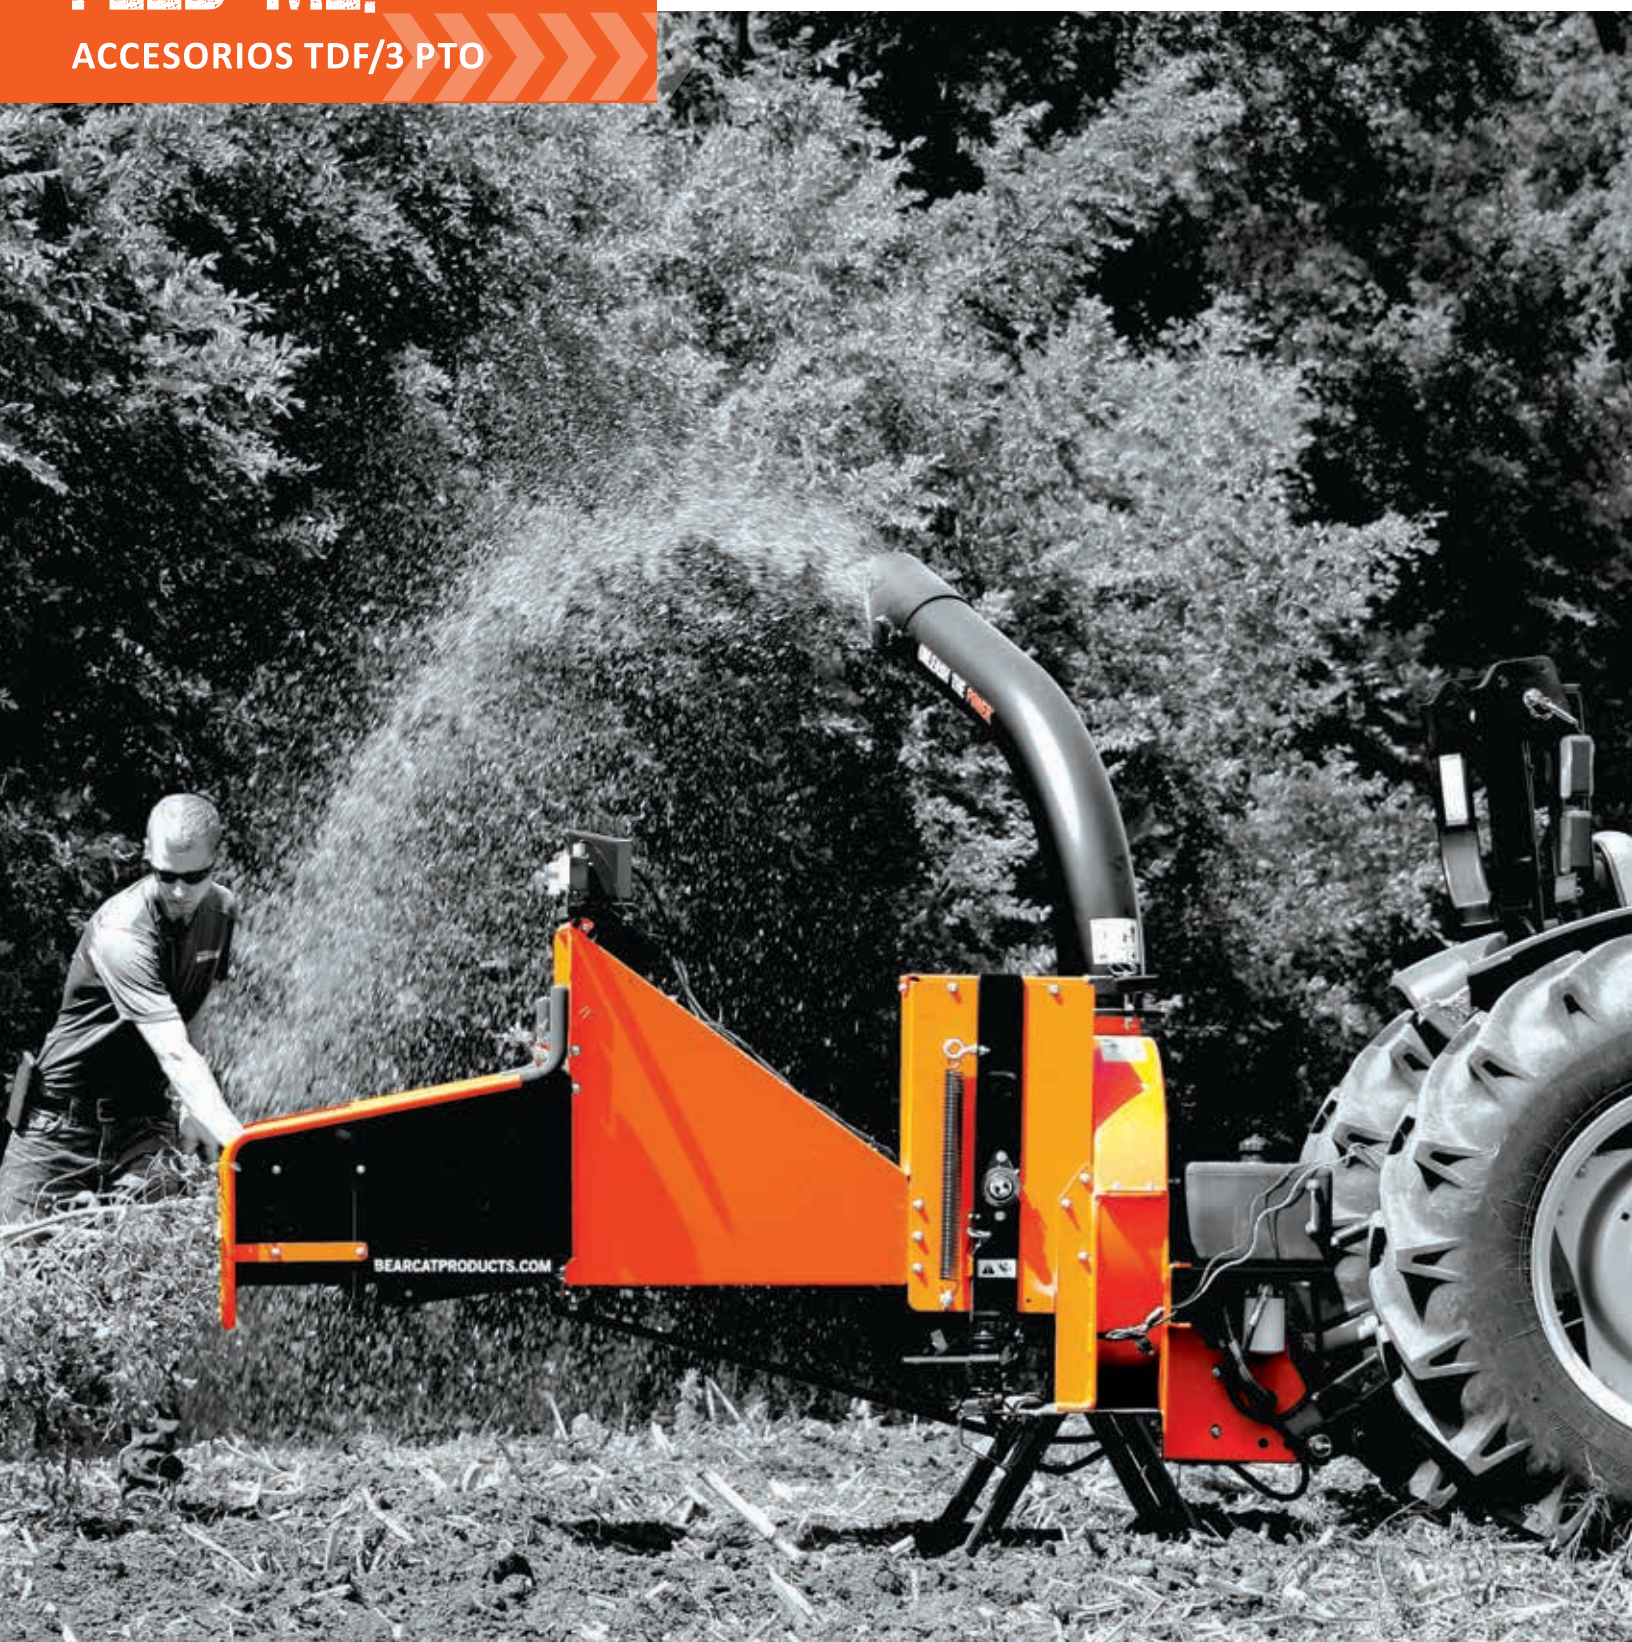

BEAVER®

Distribuidor Autorizado Bear Cat en Colombia
www.beavercolombia.com



ADVERTENCIA: Cáncer y Daños Reproductivo
www.P65Warnings.ca.gov

CRARY

BEAR CAT®

BEARCATPRODUCTS.COM | 888.625.4520



CH9540HXT
Incluye Tubo
De Descarga De
Bajo Perfil



2 años de Garantía
consumidor

1 año de Garantía
comercial

6 meses de Garantía
alquileres

CH9540H | CH9540HXT

FEED ME™

**ACCESORIOS
TDF/3 PTO**



Recomendado PTO De Entrada De 35 – 60 HP



76,20 cm x 3,18 cm (30" x 1,25"), 124,74 kg (275 lb)



4 Cuchillas De Astillado Reversibles



Capacidad De Astillado De 22,86 cm (9")



Controlador En Pantalla Digital



Sistema De Alimentación Hidráulico



Doble Paro De Emergencia Ahora Estándar

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

- » Entrada de 540 RPM
- » Se recomienda 35 – 60 hp (26 – 45 kW) en la TDF

CONJUNTO DEL ROTOR

- » Pesa 124,74 kg (275 lb)
- » Balanceado en máquina
- » Gira a 1,530 RPM
- » Eje del rotor de 4,45 cm (1,75") de diámetro
- » 76,20 cm (30") de diámetro por 3,18 cm (1,25") de espesor
- » De fácil acceso a través de la cubierta con bisagras. Al abrirla, expone la mitad del rotor para facilitar el acceso a las cuchillas de astillado y la limpieza

CUCHILLAS DE ASTILLADO

- » 4 cuchillas de astillado reversibles de acero tratado térmicamente
- » LxAnxAl – 12,70 cm x 10,16 cm x 1,27 cm (5" x 4" x 0,50")

COJINETES DEL ROTOR

- » 2 cojinetes engrasables de 4,45 cm (1,75") con bridas fundidas de 4 pernos

ACCIONAMIENTO POR CORREA

- » Accionamiento por correa de banda triple

YUNQUE/BARRA DE CORTE

- » Yunque ajustable en cuatro lados para garantizar una buena capacidad de astillado
- » 22,86 cm de largo x 10,16 cm de ancho x 1,60 cm de espesor (9" x 4" x 0,63")

CONTROLADOR DE PANTALLA DIGITAL (CPD) (CH9540H)

- » Alimentación automática con función automática de "intentar de nuevo"
- » Maximiza la eficiencia del astillado y de la mano de obra
- » Botones de selección de menú de teclas programables
- » Recordatorios de programa de mantenimiento preprogramados
- » Capacidad de diagnóstico del sistema hidráulico
- » Pantallas de solución de problemas para ayudar en el local
- » Requiere puerto de alimentación de 12 V

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICO

- » Depósito hidráulico de plástico con capacidad para 11,36 l (3 gal)
- » Sistema de alimentación hidráulico autónomo con ajustes de velocidad variables, neutro y reverso exclusivos le permite alimentar uniformemente de ramas la astilladora
- » Velocidad de alimentación variable con bomba de 2 etapas con detección de carga
- » Velocidad de alimentación de 0 – 37 m/min (0 – 120 pies/min)
- » Capacidad de la bomba de 25 l/m (6,6 g/m) y 4 hp con presión y caudal máximos, aunque rara vez esto sea necesario
- » Sistema de alimentación funciona a menos de 2,500 psi
- » Rodillo de alimentación superior único de 38,10 cm (15") de diámetro

CONDUCTO DE ALIMENTACIÓN

- » Abertura del conducto de alimentación de 77,70 cm x 78,77 cm (30,59" x 31,01"), bandeja a 63,50 cm (25") del suelo
- » Abertura de la boca de alimentación de 22,91 cm x 23,37 cm (9,02" x 9,20")
- » Ángulo de alimentación de 90°
- » Tamaño máximo de alimentación de hasta 22,86 cm (9")
- » Mesa de alimentación de 70,26 cm (27,66") de largo

DESCARGA INTEGRADA

- » **CH9540H:** tubo de acero de 20,32 cm (8") de diámetro, giratorio 360°. Descarga desde una altura 236,22 cm de (93")
- » **CH9540HXT:** descarga cuadrada de 16,51 cm x 16,51 cm (6,50" x 6,50") de diámetro, giratorio 360°. Descarga desde una altura de 178,97 cm (70,46")
- » Tapa de boquilla ajustable

CONSTRUCCIÓN ROBUSTA

- » Placa frontal de acero de 0,97 cm (0,35") en la carcasa del rotor
- » Acero de 0,64 cm (0,25") en el resto de la carcasa
- » Bastidor de acero calibre 7 de 5,08 cm x 5,08 cm (2" x 2")

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA (LxANxAL)

- » **CH9540H:** 248,92 cm x 132,08 cm x 236,22 cm (98" x 52" x 93")
- » **CH9540HXT:** 248,92 cm x 132,08 cm x 177,80 cm (98" x 52" x 70")

PESO

- » Enganche de tres puntos de categoría 1
- » 662,24 kg (1,460 lb)

SEGURIDAD

- » Cumple con los estándares de etiquetas de seguridad ISO

PIEZAS Y ACCESORIOS

JUEGO DE CUCHILLAS DE ASTILLADO	N/P: 78361-00	
JUEGO DE PLATAFORMA RODANTE DE TDF (JUEGO DE 4)	N/P: 71615-00	
JUEGO DE EXTENSIÓN DE SOPORTE DE TDF	N/P: 71605-00	
JUEGO DE CONDUCTO DE DESCARGA DE PERFIL BAJO (CH9540H)	N/P: 71725-00	
JUEGO DE ROTOR DE ASTILLADO FINO	N/P: 71731-00	

ADVERTENCIA: Cáncer y Daños Reproductivo
www.P65Warnings.ca.gov

REV.01 – 02/23

UNLEASH THE POWER™

BEARCATPRODUCTS.COM | 888.625.4520



BEAVER®

Distribuidor Autorizado Bear Cat en Colombia
www.beavercolombia.com